



SIAHVG


Mise en séparatif rue Bouchard et rue du 19 Mars 1962

Création d'un réseau d'eaux pluviales chemin La Font

Réalisation de branchements rue Centrale et chemin de la Pra

Réunion publique du 03 juillet 2024

Phase travaux

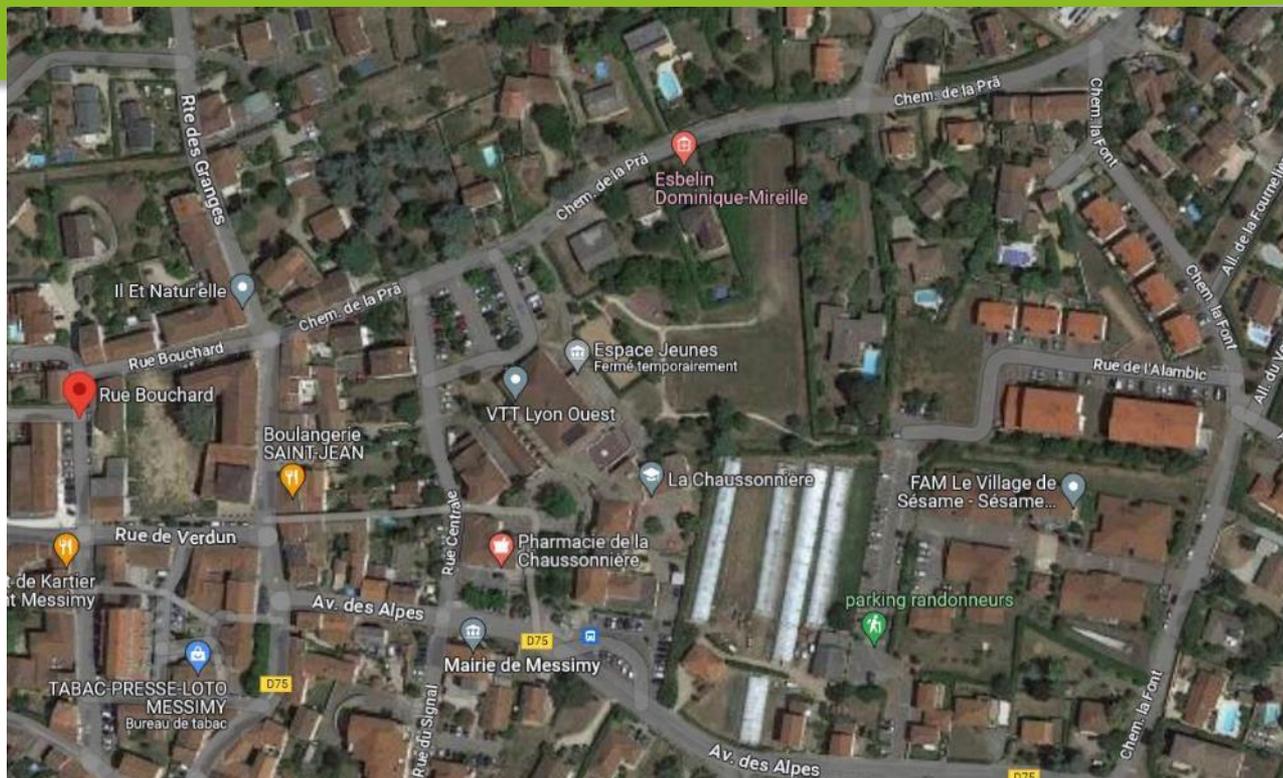

SOMMAIRE

- 1 - Présentation des intervenants
- 2 - Objectif des travaux
- 3 - Présentation des travaux
- 4 - Phasage des travaux
- 5 - Plan de signalisation
- 6 - Gestion des ordures ménagères
- 7 - Travaux à réaliser par les usagers
- 8 - Quelques chiffres
- 9 - Questions diverses

1 - PRESENTATION DES INTERVENANTS

- Maitre d'ouvrage : Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Haute Vallée du Garon (SIAHVG)
- Maitre d'œuvre : SEDic basée à Chasse sur Rhône
- Entreprises travaux : FONT TP basée à Larajasse

2 - OBJECTIF DES TRAVAUX

- **Enjeux sanitaires**
- **Renouvellement patrimonial**
- **Gain environnemental**
- **Suppression des apports d'eaux pluviales à la STEP**
- **Délester le réseau d'eaux pluviales existant du chemin de la Pra par la création d'un ouvrage de surverse**

3 - PRESENTATION DES TRAVAUX

- Rue Bouchard : Pose d'un réseau d'eaux usées PVC DN200 mm + reprise du réseau unitaire (futur EP) sur le réseau d'eaux pluviales en PVC DN315 mm + réalisation des branchements
- Rue du 19 Mars 1962 : Pose d'un réseau d'eaux usées PVC DN200 mm et d'eaux pluviales en PVC DN315 mm en parallèle et en lieu et place du réseau unitaire existant + réalisation des branchements
- Chemin de la Pra : Création de branchements EP sur le réseau d'eaux pluviales existant pour séparation privatif des usagers.
- Rue Centrale : Création de branchements EP sur le réseau d'eaux pluviales existant pour séparation privatif des usagers.
- Chemin de la Font : Pose d'un réseau d'eaux pluviales Béton DN500 mm avec ouvrage de délestage vers le DN600 mm du chemin de la Pra (Vanne murale et seuil horizontale réglable) + comblement en béton du réseau PVC DN200 dégradé




4 - PLANNING DES TRAVAUX

- Travaux du 08/07/24 au 18/10/24 soit 15 semaines




5 - PLAN DE SIGNALISATION

- Intervention carrefour rue du 19 Mars 1962 et rue Bouchard

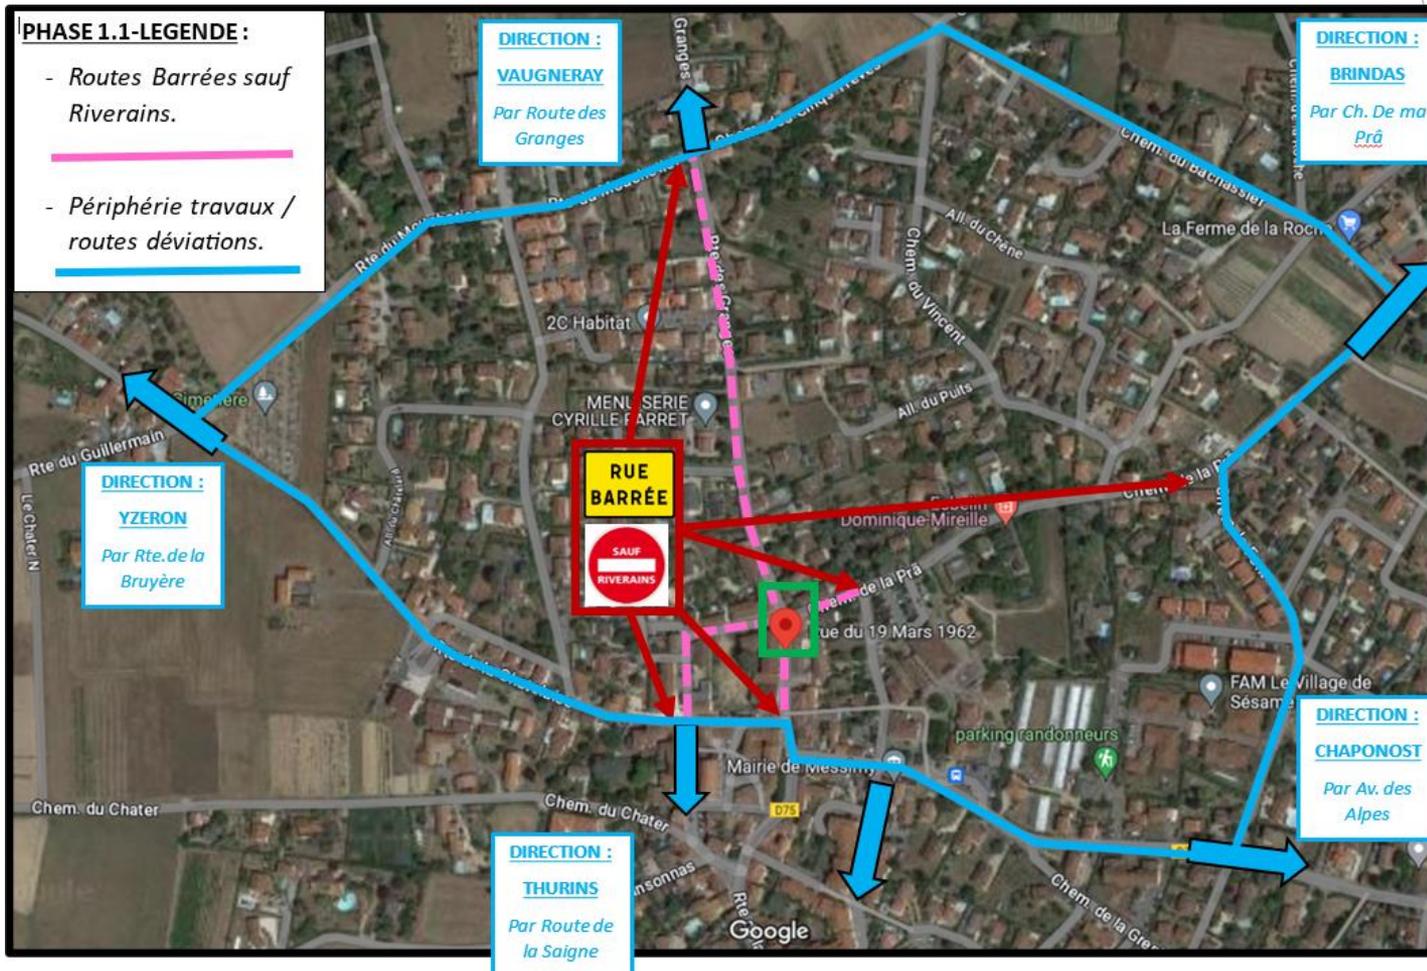


5 - PLAN DE SIGNALISATION

- Intervention rue du 19 Mars 1962

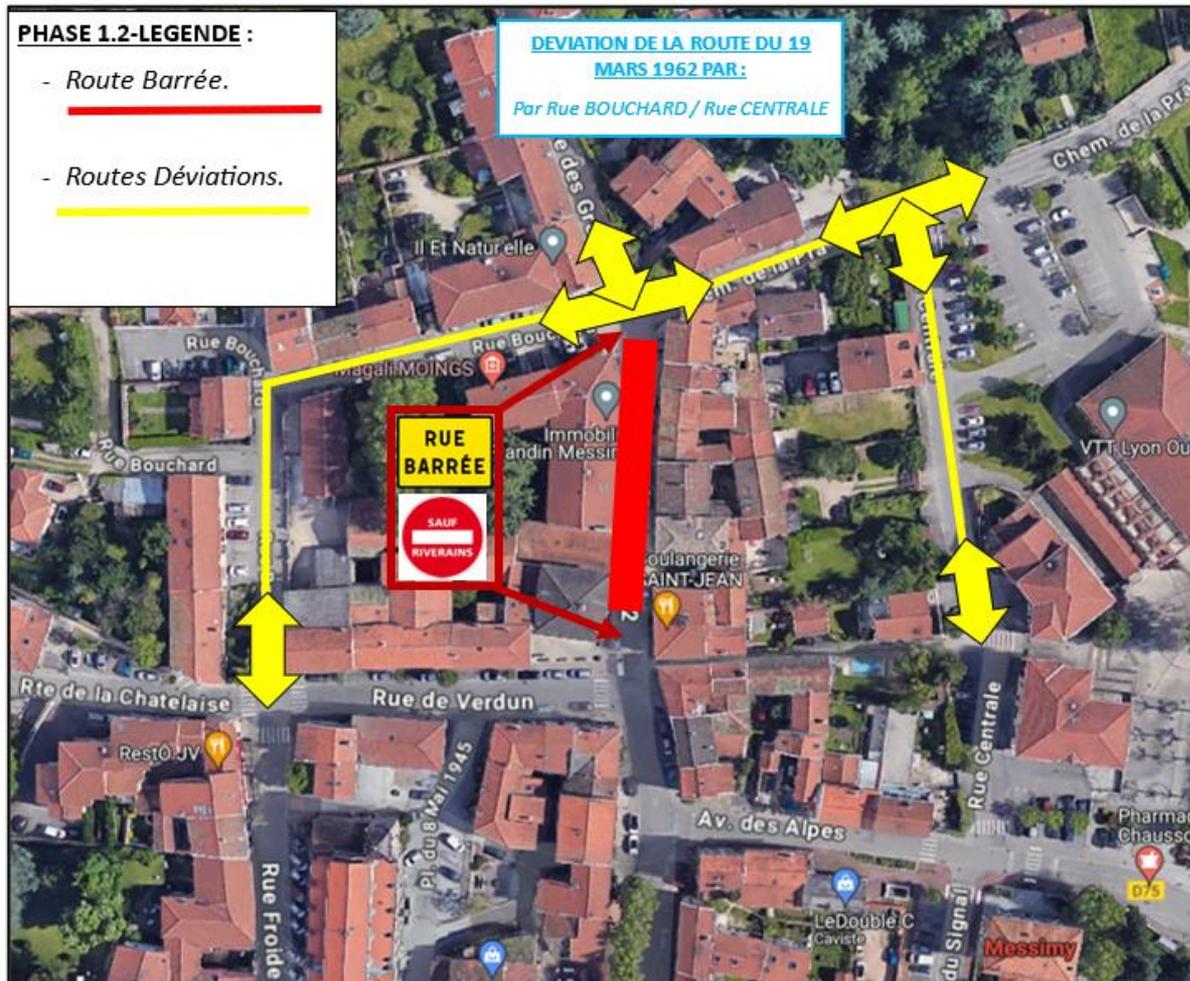

5 - PLAN DE SIGNALISATION

- Intervention rue Bouchard

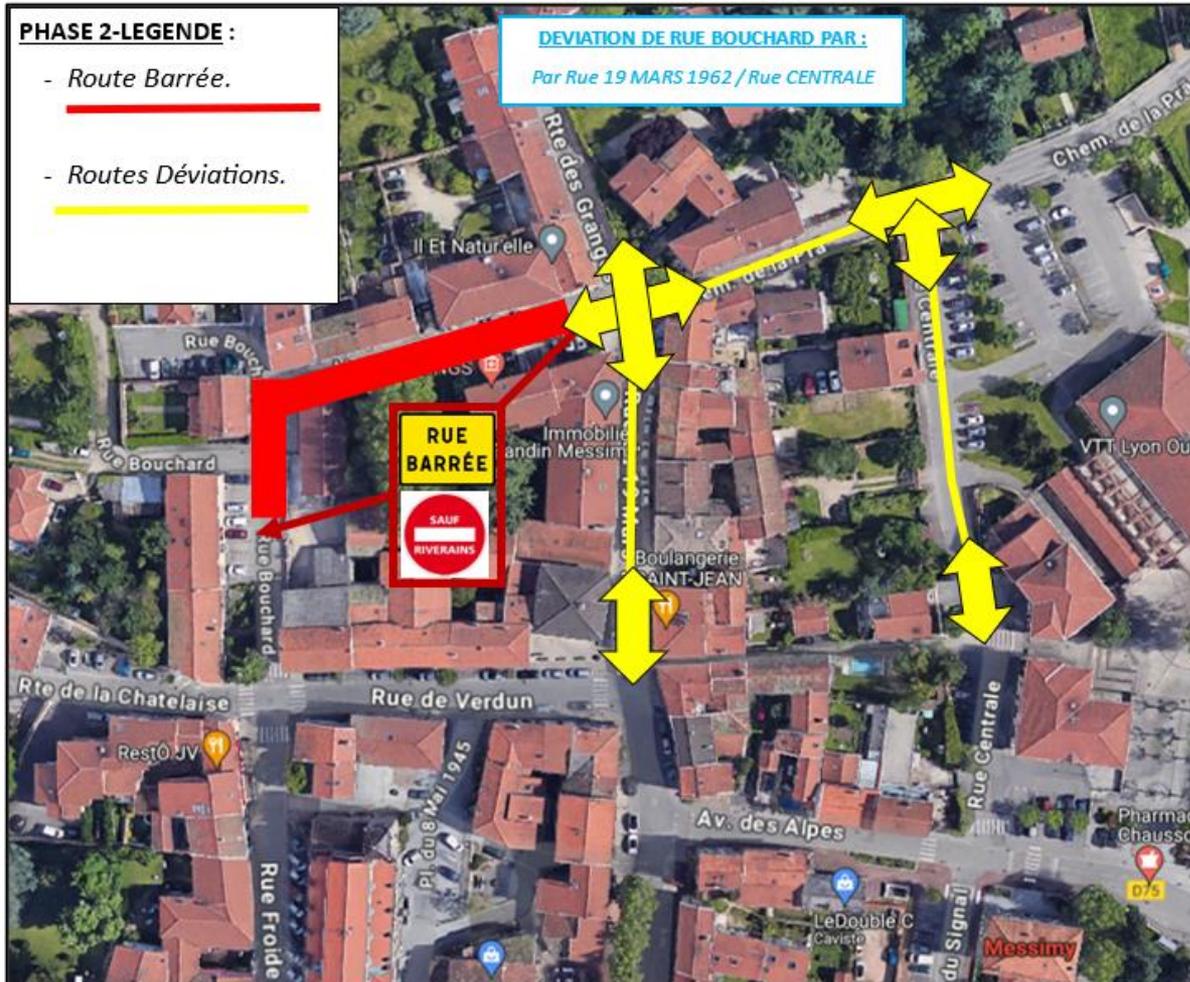

5 - PLAN DE SIGNALISATION

- Intervention chemin la Pra



6 - GESTION DES ORDURES MENAGERES

- **La collecte se fera à chaque extrémité de rue (rue du 19 Mars 1962 et rue Bouchard). Les usagers devront déposer les bacs la veille au soir de la collecte et les récupérer le soir après la collecte**
- **Information aux riverains détaillée par la CCVL**
- **Distribution des courriers par la CCVL à l'avancement du chantier (dès le 04 juillet 2024 pour la rue du 19 Mars 1962)**

7 - TRAVAUX A REALISER PAR LES USAGERS

- Inciter à séparer les eaux usées et les eaux pluviales (cf règlement assainissement collectif) :
uniquement les eaux usées dans le collecteur EU en direction de la STEP de Messimy et les eaux pluviales dans le collecteur EP en direction du ruisseau du Garon




Couverde en fonte
avec joint



Boite de branchement
(Tabouret) en PVC

Tube allonge en PVC

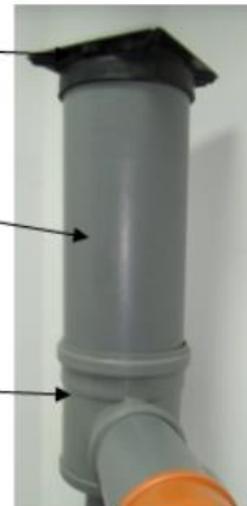

8 - QUELQUES CHIFFRES

- **350 ml de tuyaux EU et EP (DN200 à DN500)**
- **63 branchements EU et EP soit environ 250 ml de tuyaux de branchements**
- **+ de 1000 m² de réfection de voirie**
- **Montant des travaux : 248 789.50 € H.T**

9 - QUESTIONS DIVERSES

- **MERCI DE VOTRE ATTENTION**